



# PROPUS<sup>★</sup>







Produto em estoque

## Informações técnicas

<b>Material</b>	Fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática.
<b>Cor</b>	Branco
<b>Espessura</b>	12 mm
<b>Densidade</b>	Aprox. 300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Peso</b>	3,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dimensão</b>	1.250 x 625 mm
<b>Tipo de borda</b>	Lay in
<b>Embalagem</b>	12 placas (9,375 m <sup>2</sup> )

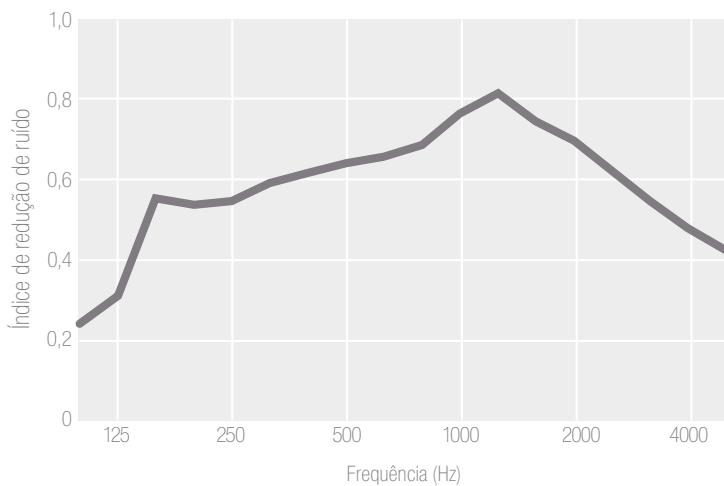


### Especificações técnicas

<b>Absorção sonora (SRA)<sup>1</sup></b>	0,65	
<b>Absorção sonora (NRC)<sup>1</sup></b>	0,65	
<b>Atenuação sonora (CAC)<sup>1</sup></b>	31 a 49 dB	
<b>Reflexão da luz</b>	Aprox. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)	
<b>Coefficiente térmico</b>	0,063 W/m°C	
<b>Resistência à umidade</b>	RH90	
<b>Resistência ao fogo</b>	B-s1, d0 - EN 13501-1	





<sup>1</sup> Os valores podem variar de acordo com a montagem do produto.

### Gráfico de absorção sonora



$\alpha_w = 0,65$  NRC = 0,65 SRA = 0,65

### Tipos de borda

Dimensões (mm)	 HD T24 (Lay in)	 HD T15 (Lay in)
<b>1.250 x 625</b>		



PROPUS★