



[www.hunterdouglas.com.br](http://www.hunterdouglas.com.br)

**HunterDouglas®**  
FORROS

**CARACTERÍSTICAS**

Forro linear suspenso, removível, composto por painéis com 100mm ou 200mm de modulação, que apresentam cantos retos. Este sistema de forro é fechado, deixando sulcos com largura de 20mm entre o corpo dos painéis. O encaixe dos painéis aos porta-painéis é feito pelo exclusivo sistema interlocking (encaixe horizontal no próprio plano do forro) e permite que sejam colocados sob o mesmo porta-painel de fixação os dois modelos de painéis (com 100mm ou 200mm de modulação), alternando de forma aleatória as larguras e assim o desenho do forro.

O sistema foi desenvolvido para compatibilizar às demais instalações, como sistemas de iluminação fluorescente ou incandescente, sprinklers, difusores de ar condicionado e demais interferências.

Os painéis do forro poderão ser lisos ou perfurados, e neste caso, agregado a mantas termoacústicas, conferindo ao ambiente o conforto acústico desejado.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- Dimensões:** 100mm / 200mm
- Material:** Aluzinc
- Textura:** Lisa ou perfurada
- Consumo:** D100= 10ml/m<sup>2</sup>  
D200= 5ml/m<sup>2</sup>
- Cores:** Disponíveis no catálogo de cores da Hunter Douglas®
- Uso:** Forro
- Peso:** D100= 5,8Kg/m<sup>2</sup>  
D200= 5,2Kg/m<sup>2</sup>

**MONTAGEM**

Apresentam porta-painéis de aluzinc, dotado de sistema de encaixe horizontal tipo "interlocking", de forma que se possa remover qualquer painel escolhido aleatoriamente no forro, além de garantir total segurança do encaixe.

Os porta-painéis devem ser dotados de clips que possibilitem o travamento do painel em locais sujeitos a esforços dinâmicos de ventos intensos, sem uso de parafusos ou rebites.


Para o painel D100 é utilizado o porta-painel simples e para o D200, utiliza-se o porta-painel duplo.

**RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES**

É importante para garantir a melhor conservação do produto, a limpeza periódica utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água.


**FORMA DE INSTALAÇÃO**

**D100/200 ISOMÉTRICA DO CONJUNTO**

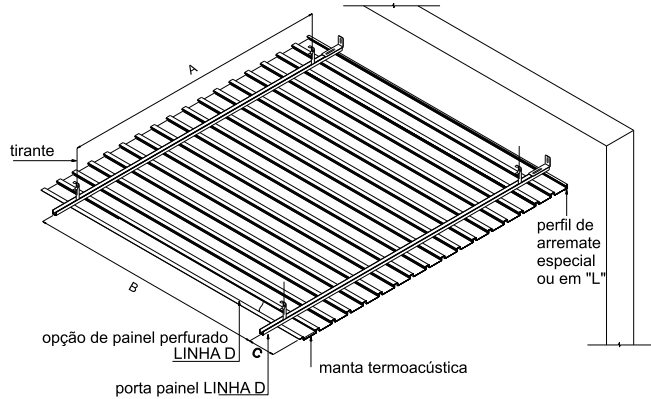


Medidas máximas em milímetros			
	A	B	C
D 100	1500	1320	150
D 200	1500	1384	150


**ARREIMATE DE JUNÇÃO DE PAINÉIS**

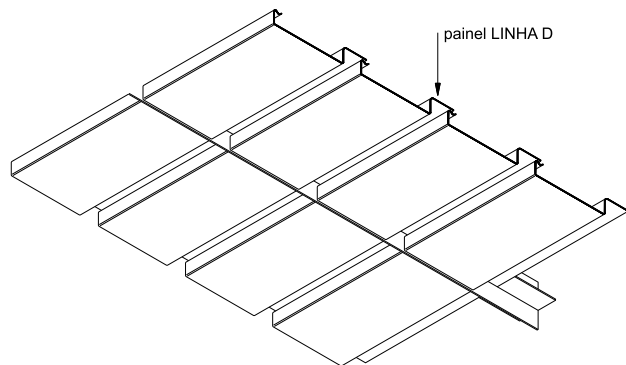

**DETALHE DE SUSPENSÃO**

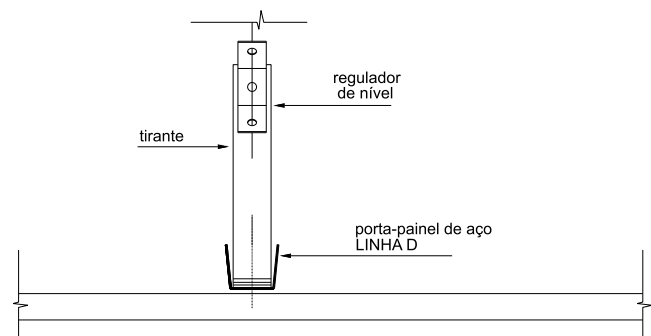

**D100/200 MONTAGEM**

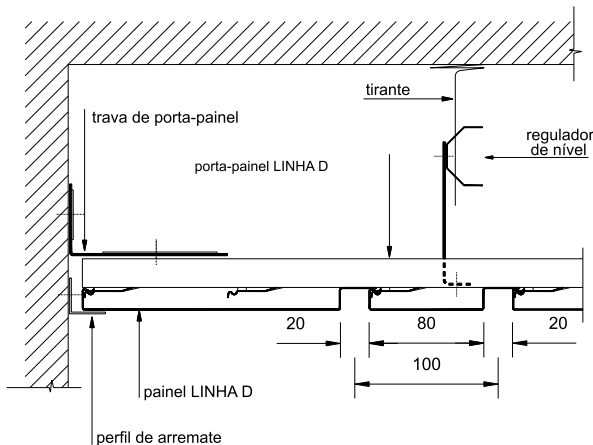

Nota: As informações do produto deste catálogo estão em constante processo de inovação e aperfeiçoamento, sendo que podem estar propensas a modificações. As medidas estão expressas em mm.