


ELECTRA[★]





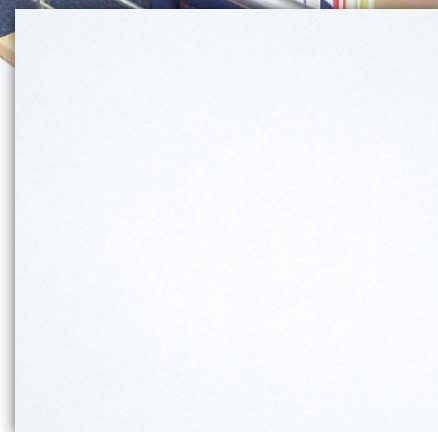

Produto em estoque

Informações técnicas

Material	Fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática.	
	    	
Cor	Branco	
Espessura	15 mm	
Densidade	Aprox. 250 kg/m ³	
Peso	3,7 kg/m ²	
Dimensão	625 x 625 mm	625 x 625 mm
Tipo de borda	Lay in	Tegular
Embalagem	12 placas (4,69 m ²)	10 placas (3,91 m ²)

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)¹	0,85	
Absorção sonora (NRC)¹	Até 0,90	
Atenuação sonora (CAC)¹	29 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)	
Coefficiente térmico	0,063 W/m°C	
Resistência à umidade	RH95	
Resistência ao fogo²	A2-s1, d0 – EN13501-1 ▪ Até F 120 (DIN 4102) ³ ▪ Até REI 120 (EN 13501-2) ³	

¹ Os valores podem variar de acordo com a montagem do produto.

² A2: produto não combustível; s1: ausência ou baixo índice de fumaça; d0: ausência de pingos

³ O tempo de exposição ao fogo varia de acordo com a montagem do produto.




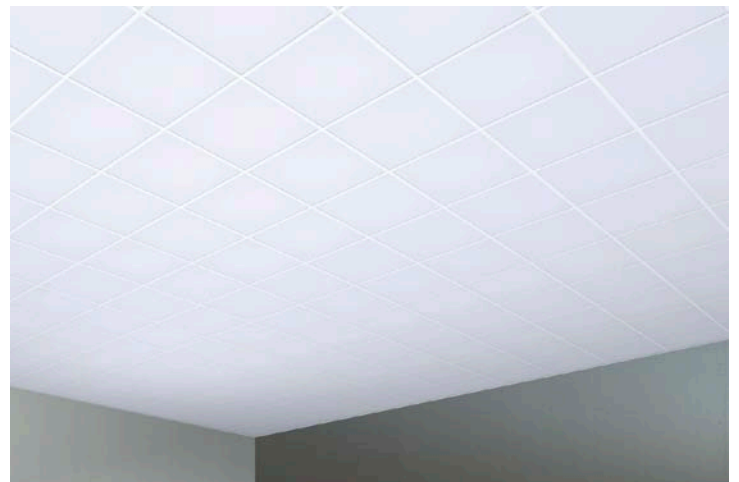




Gráfico de absorção sonora

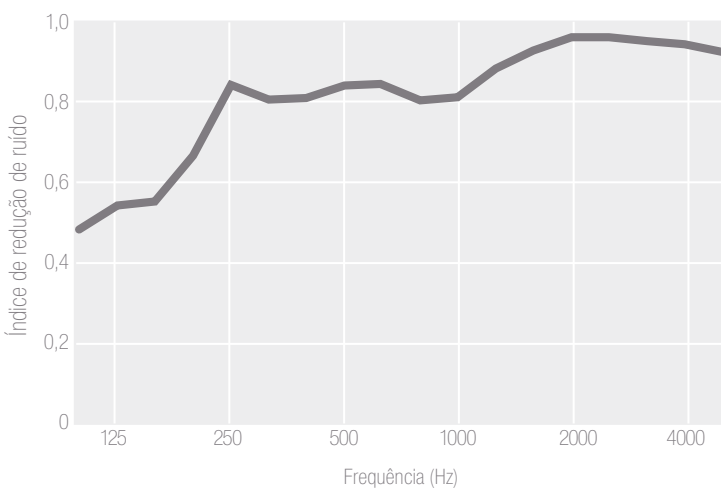

$\alpha_w = 0,85$ NRC = até 0,90 SRA = 0,85

Tipos de borda

Dimensões (mm)	 HD T24 (Lay in)	 HD T15 (Tegular)
625 x 625		

ELECTRA★